


9208

厚門鉸鏈

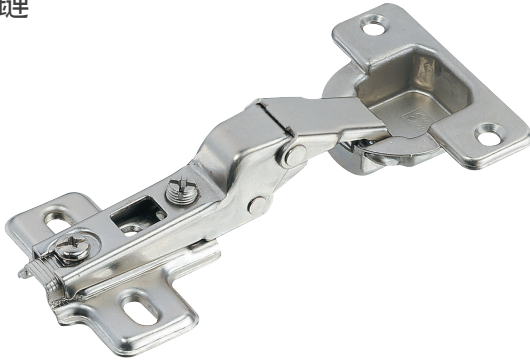

規格

- 頭部直徑：35mm
- 頭部孔深：11.5mm
- 開啟角度：95°
- 表面處理：鍍鎳
- 材質：冷軋鋼卷
- 包裝：套裝：2個/袋，50袋/箱
散裝：200個/箱
- 覆蓋：19mm, 9mm, 5mm, 0mm

品號		鎖木螺絲釘		鎖釘套	
覆蓋		頭部孔距	訂單號	頭部孔距	訂單號
19mm		45mm	9208-0221-NZH	45mm	9208-0231-NZH
9mm		45mm	9208-0222-NZH	45mm	9208-0232-NZH

門板覆蓋

19mm	9mm	5mm	0mm

絞鏈底座，適用 9203-05, 9203-07, 9208

6


絞鏈

規格	材質	表面處理	訂單號
	鋼	鍍鎳	088
	鋼	鍍鎳	092
	鋼	鍍鎳	084
	鋼	鍍鎳	114
	鋼	鍍鎳	095
	鋼	鍍鎳	121
	塑料		GP920302BG-AA1

9203-05, 9203-07, 9208 裝飾蓋

規格	材質	訂單號
	塑料	GG920304BB-ACS

9208 安裝說明

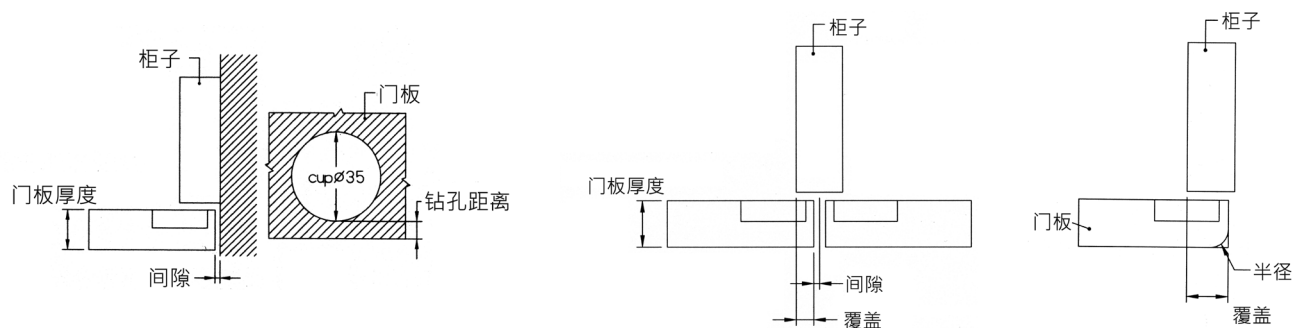

鉸
鏈

全覆蓋

門板厚度	鑽孔距離	覆蓋	間隙	最小半徑	備註
> 30mm	5 ± 0.5mm	16 ~ 18.5mm	0	0	使用底座 #088,084
30mm ~ 33mm	5 ± 0.5mm	16 ~ 18.5mm	最小 2.2mm	3R	
33mm ~ 36mm	5 ± 0.5mm	16 ~ 18.5mm	最小 2.7mm	3R	

半覆蓋

門板厚度	鑽孔距離	覆蓋	間隙	最小半徑	備註
> 30mm	5 ± 0.5mm	10 ~ 7.5mm	0	0	使用底座 #088,084
30mm ~ 33mm	5 ± 0.5mm	10 ~ 7.5mm	最小 2.2mm	3R	
33mm ~ 36mm	5 ± 0.5mm	10 ~ 7.5mm	最小 2.7mm	3R	

入柱

門板厚度	鑽孔距離	間隙	最小半徑	備註
> 30mm	5 ± 0.5mm	0	0	使用底座 #121, #GP920302BG-AA1
30mm ~ 33mm	5 ± 0.5mm	1	6R	
	9.5 ± 0.5mm		0	
33mm ~ 36mm	9.5 ± 0.5mm	1	6R	